DARAMIO

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.

Panello orologio tattile

manuale di uso / montaggio

Panello orologio tattile

CARATTERISTICHE TECNICHE

Visualizza l'ora corrente.

SPECIFICACIONI

Posizionamento per specchi rettangolari	Parte inferiore destra o sinistra dello specchio.
Posizionamento per specchi rotondi	Nella parte inferiore al centro dello specchio.
Dimensioni	4,8 x 1,5 cm
Potenza assorbita	~ 6 W
Alimentazione del componente	12-24 V DC
Tensione di ingresso dell'alimentatore	230 V AC
Tensione di uscita dell'alimentatore	12-24 V DC (in base al tipo di LED)

CONTROLLO DELL'OROLOGIO TATTILE

1. Dopo aver collegato l'alimentazione allo specchio, il pulsante dell'orologio touch si illuminerà.

2. Se desideri impostare l'ora corretta, tieni premuto il pulsante finché non inizia a lampeggiare. Non appena il pulsante inizia a lampeggiare si accede alle impostazioni dell'orologio.

3. Nel primo passaggio si imposta il formato dell'orologio (12/24) con una semplice pressione. Dopo aver selezionato il formato dell'orologio, lasciare il pulsante nella fase di riposo. L'orologio passerà automaticamente per impostare l'orologio. Dopo aver impostato le ore, mantenere il pulsante in fase di riposo per qualche secondo, l'impostazione passerà automaticamente all'impostazione dei minuti.

4. Dopo aver impostato l'ora, lasciare il pulsante nella fase di riposo, le modifiche verranno salvate.

CONTROLLO DELL'OROLOGIO DIGITALE

1. Dopo il collegamento dell'alimentazione allo specchio, il pannello LED dell'orologio digitale con pulsante si illumina.

2. Se si desidera impostare l'ora sul pannello LED, tenere premuto il pulsante (~ 6 secondi) finché non inizia a lampeggiare. Quando il pulsante lampeggia, si accede alle impostazioni del pannello LED.

3. Nel primo passaggio si imposta il formato dell'ora (12/24) premendo semplicemente il pulsante.

Dopo aver selezionato il formato dell'ora, lasciare il pulsante inattivo (~ 6 secondi). Il pannello LED passerà automaticamente e inizierà a lampeggiare la parte per l'impostazione dell'ora. Premendo ripetutamente il pulsante touch si imposta la cifra desiderata dell'ora.

Per impostare i minuti, lasciare nuovamente il pulsante inattivo (~ 6 secondi). Il pannello LED passerà automaticamente e inizierà a lampeggiare la parte per l'impostazione dei minuti. Premendo ripetutamente il pulsante touch si imposta la cifra desiderata dei minuti.



4. Dopo aver impostato l'ora, lasciare il pulsante inattivo, le modifiche verranno salvate.

Opzioni consigliate per il collegamento dello specchio alla rete elettrica

Se avete scelto un altro componente aggiuntivo per lo specchio, lo schema di collegamento è disponibile nel manuale del componente specifico.

Opzione 1:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio e dell'orologio digitale alla rete elettrica in caso di scelta dell'interruttore touch/sensore.

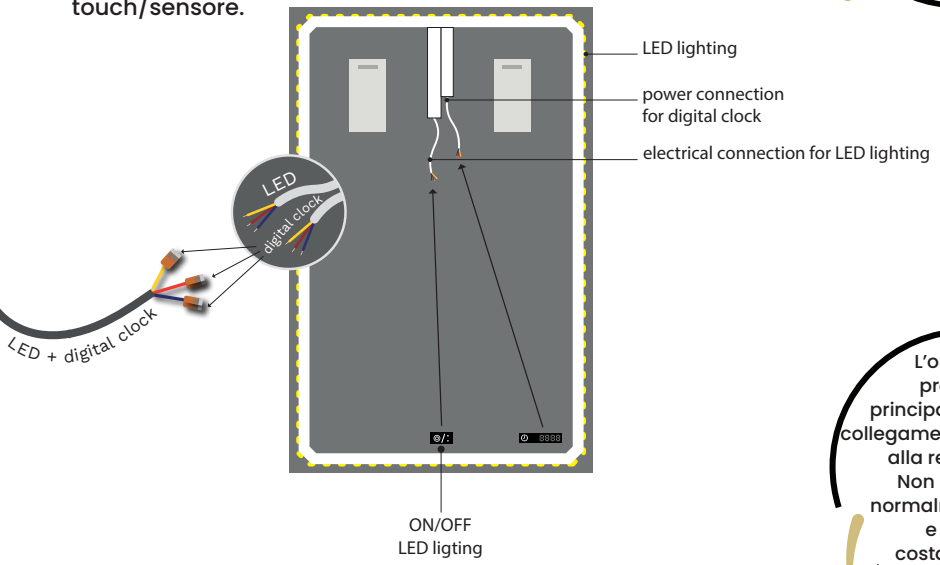

L'orologio è progettato principalmente per il collegamento permanente alla rete elettrica. Non può essere normalmente spento e rimane costantemente attivo.

Opzione 2:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio e dell'orologio digitale alla rete elettrica in caso di scelta di un interruttore esterno.

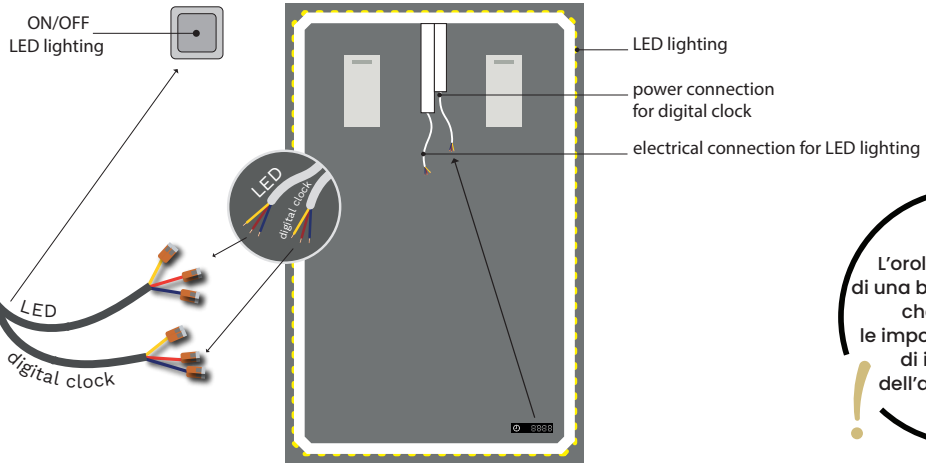

L'orologio è dotato di una batteria integrata che mantiene le impostazioni in caso di interruzione dell'alimentazione.



Vi ingraziamo di avere scelto nostro prodotti.

il venditore:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Repubblica Ceca
CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

produttore:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CF: 10888560

www.daramio.it