DARAMIO

Specchi moderni con illuminazione a LED per ogni interno.

Specchio con illuminazione di LED

manuale di uso / montaggio

Obsah

Parametri..... 2
Cosa vi serve..... 3
Avviso di sicurezza..... 4
Prima di cominciare montaggio..... 5
Montaggio..... 6
Perforazione..... 7
Come appendere e collegare lo specchio..... 8
Pulizia e manutenzione dello specchio..... 11

1

Parametri

Parametri

Colore LED	· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K · Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K · Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K · Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K · RGB+CCT (COB)
Intensita di lucce	· Basic LED: 950-1020 lm (in base al colore del LED) · Power LED (COB): 1300 lm · Philips LED: 2000 lm · Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (in base al colore del LED) · RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (in base al colore del LED)
Kvantita di LED luccine	· Basic LED: 120/m · Power LED (COB): 480/m · Philips LED: 70/m · Dual color (CCT COB LED): 608/m · RGB+CCT (COB): 840/m
Potenza assorbita	~ 170 W
Alimentazione del componente	230 V AC
Potenza di ingresso	230 V AC
Potenza di uscita	12-24 V DC (in base al tipo di LED)
Confezione otiene anche	Kit di montaggio
Consumo	9,6-18 W/m (in base al tipo di LED)
Grado di protezione	IP44 (in base alla configurazione), con la scelta dei LED Philips: IP20
Spessore lastra di vetro	4 mm
Spessore specchio	28 mm
Garanzia	2 anni

2

Cosa vi servira?

① Matita

② Metro i righello

③ Livello di spirito

④ Tasselli (inclusi nella confezione)

⑤ Ganci a forma di L (inclusi nella confezione)

⑥ Trapano, punta e pinze

⑦ Morsetti WAGO

· **Avviso montaggio**
fare in due persone.

Non accetare le instruzioni puo creare rimostranza non valida.

3

Avviso di sicurezza

Fragile!

Durante montaggio attenzione bordi e angoli dello specchio. Protezione togliere dopo montaggio.

Fragile!

Specchio e fragile. Avvisiamo e necessario fare montaggio in due persone adulte.

Pericolo d'incendio!

Tenendo lucce LED acceso per lungo termine puo creare che il nastro LED diventa molto caldo.Non lasciare cose infiammabili troppo vicino il specchio. Specchio con iluminazione puo essere solo su materiali non fiammabili o con propagazione della fiamma basa.

Pericolo di ustioni!

Non tocare lucce puo essere molto calda!

Alta tensione!

Importante! Installazione di elettricitá puo fare solo persona professionale.

4

Non apoggiare specchio su materiali duri. Apoggiare solo su materiali morbidi.

Prima di cominciare montaggio

1. Con prudenza aprite confenzione sopra superficie morbida.
2. Asicurarsi che paccheto contiene tutti gli pezzi.
3. Specchio apoggiate su superficie morbida,buono e essempio asciugamano.
4. Controlate se il specchio non e rovinato.
5. Rimuovete protezione di bordi e controlate se sono aposto.

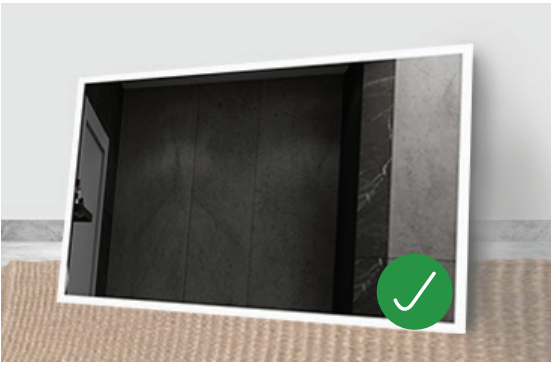

In casso che si trova qualche guasto si pregga di contatarci. Protezione di bordi rimetere e continuare con bordi proteti fino alla fine. Rimuovete protezione dopo avere finito montaggio di specchio sulla parete.

5

Montaggio

Distanza
tra li punti segnalati
sulla parete deve
corespondere con
distanza tra ganci per
il transporto incolati
sullo specchio.

1 Prima perfavore misurare distanza tra manilie incolate dall retro parte dello specchio.

2 Segnare i luoghi per perforazione in parete e controlate che la distanza e uguale come quella che avevate misurato tra li ganci.

3 Controlate se nell posti dove volete iniziare perforazione non passano cavi di elettricitá o tubi di aqua etc. in casso che si cambiate posizione.

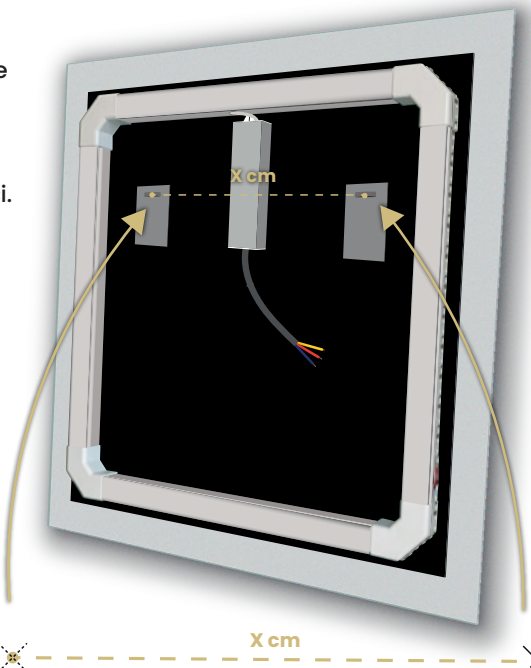

! Specchio appendete solo su ganci proggetati per questo.

! Non apendere lo specchio su mobili o soffitto.

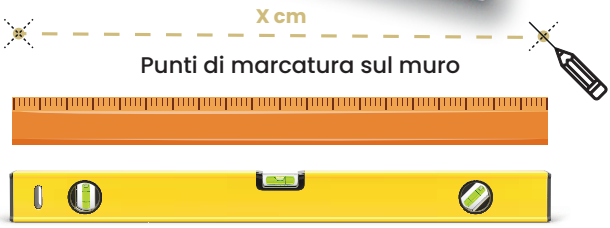

6

Perforazione

Cosa vi servira?

· Trapano
· Tasselli
· Ganci in forma di L

1 Praticare dei fori nel muro nei punti contrassegnati e inserire i tasselli.
Se hai intenzione di forare il muro a secco, utilizza i tasselli per muro a secco (non inclusi nella confezione dello specchio).

2 Nelli tasselli mettiamo ganci con parte piegata piu meno 30 mm da parete.







7

Appendere e collegare lo specchio

Collegamento

! E necessario seguire li principi e procedura per la sicurezza sull lavoro con elettricitá.

· Prima di collegare specchio i corrente controlate specifiche su etichetta detro di specchio con parametri energetici. Il sedile deve corrispondere con informazioni sull'etichetta.

! Specchio puo attacare solo persona qualificata.

· Fonte di luce neanche altri componenti non sono in cambio.

· Il set non contiene la morsettiera.

· Il circuito a chi colleghiamo lo specchio deve essere proteto con interuttore (RCD).

1 Prima di attacare specchio nella corrente spegnete li fusibili.

2 Inserire nella morsettiera.

3 Accendere i fusibili.

Opzioni consigliate per il collegamento dello specchio alla rete elettrica

Se avete scelto un componente aggiuntivo per lo specchio, lo schema di collegamento è disponibile nel manuale del componente specifico.

Opzione 1:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio alla rete elettrica in caso di scelta dell'interruttore touch/sensore.

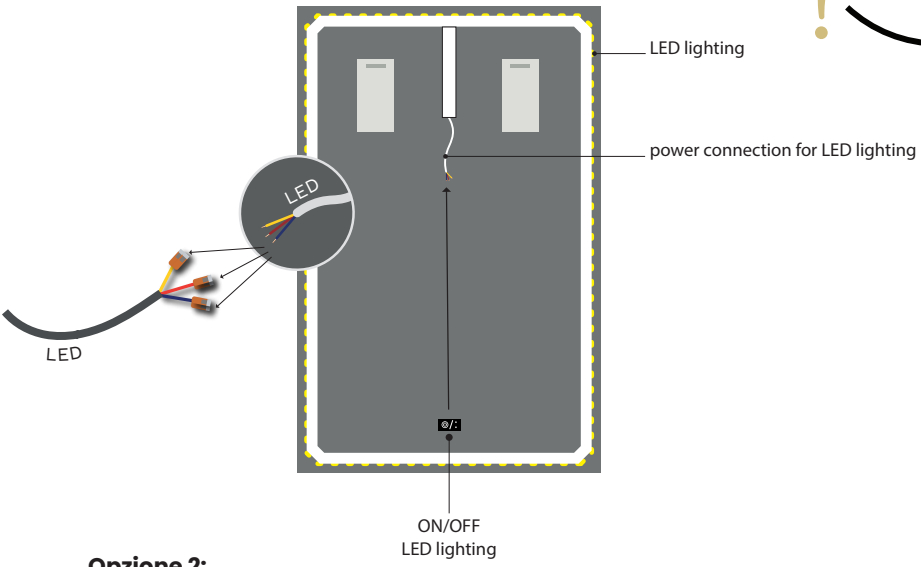

Opzione 2:

Collegamento dell'illuminazione LED dello specchio alla rete elettrica in caso di scelta di un interruttore esterno.

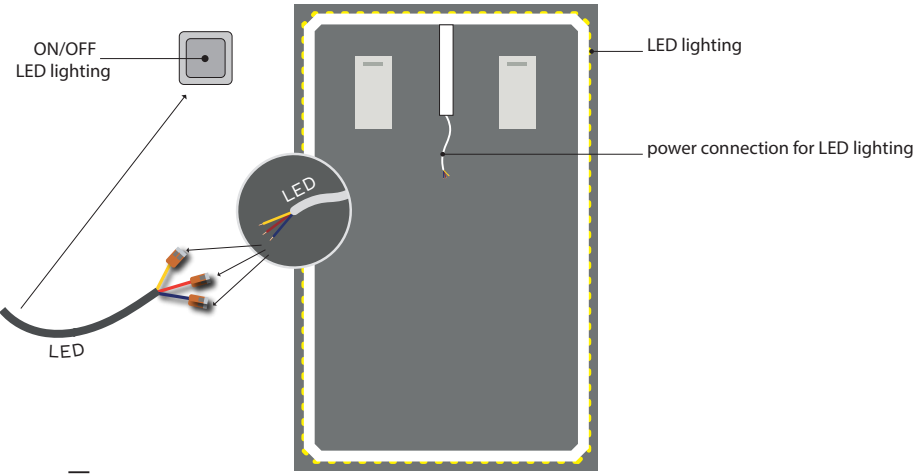

Ogni componente ha il proprio manuale con lo schema di collegamento.

Sospensione

1 Controlate giusto appeso a ganci di specchio.

2 Il specchio lentamente sospendete.

3 Dopo avere sospeso specchio rimuovete resto di protezione di superficiali e bordi.

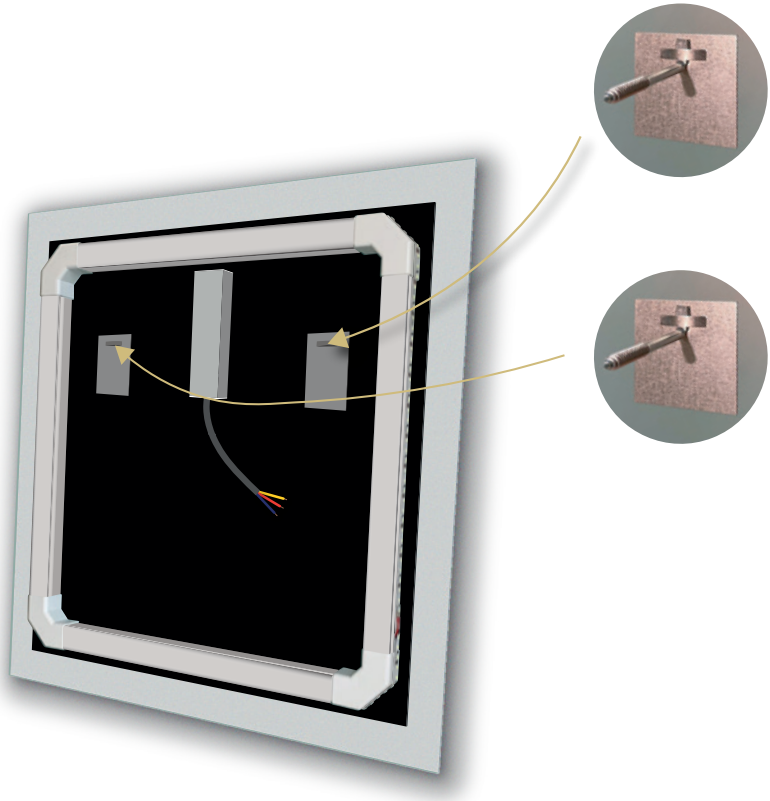

8

Pulizia e manutenzione

1 **Per rimozione dei residui pellicola protettiva usate solvente.**

2 **Per pulizia usate li detergenti per vetri o panno in microfibre.**

3 **Per pulizia evitate detergenti con silicone o aceto ce possibita rovinare superficie di vetro.**

Tutti prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti apparecchiature elettrice e elettroniche OEEZ 2012/19/EU, qualle non dovrebe essere mescolata con rifiuti indeferenziati. Sarebe gentile proteggere salute e ambiente e portate vostro materiale elettrico da raccolta differenziata per rifiuti elettrici e elettronichi assegnati da governo. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Contatta il tuo installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione e le condizioni di tali punti di raccolta.



Vi ingraziamo di avere scelto nostro prodotti.

il venditore:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Repubblica Ceca
CF: 29460522, Partita IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

produttore:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
CF: 10888560

www.daramio.it